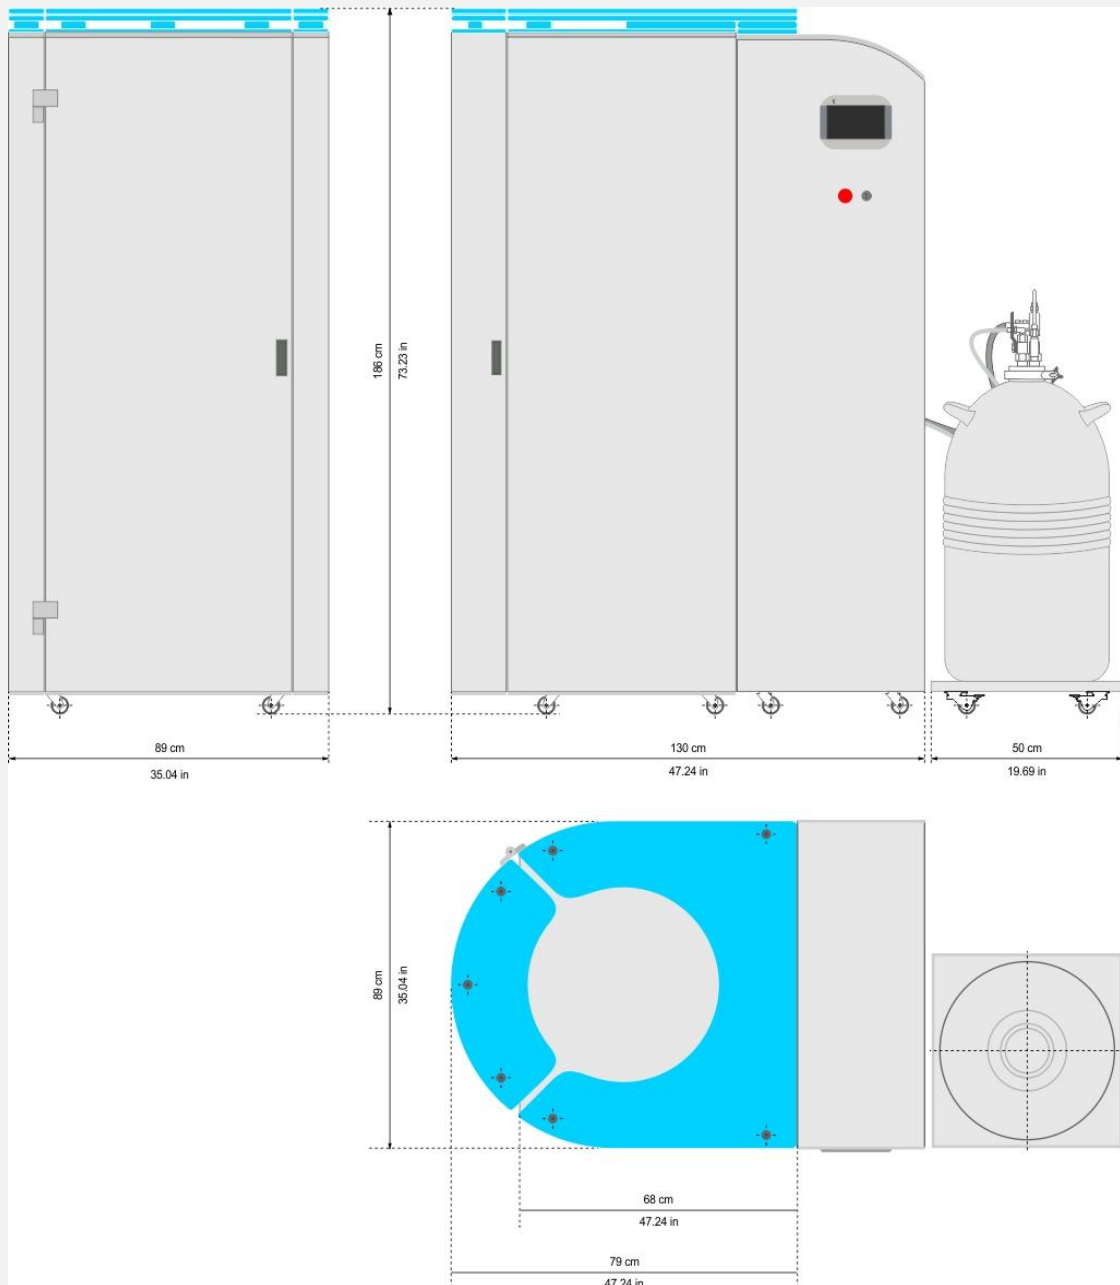

CRYONESS - Données Techniques

Consommation d'azote par traitement	3kg
Volume du bruit	70 dBa
Poids hors bonbonne d'azote	380 kg
Charge de levage	500 kg
Niveau de protection d'équipement électrique	IP 20
Consommation maximale	1.5 kW
Alimentation	230 VAC
Ecran	7"
Pré-refroidissement	3 min
Température cabine	-110°C to - 170°C
Séchage cabine	Up to 60 min
Durée de traitement	30s to 180s

CRYONESS - DIMENSIONS



Cryoness a une construction modulaire permettant une installation et un démontage facile. Grâce à son design intelligent, Cryoness peut facilement passer à travers une porte de 70cm.

